

06-R. EUCÍLIA TAVARES E R. CACILDO B. LIMA-CATOLÉ

EXTENSÃO: 164,0m



Google Earth

mapa © 2023 Mapbox Technologies


VÃO PADRÃO

NÍVEL DE ILUMINAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONF. NBR-5101	LOCAL
LARGURA DA VIA (L2)	8M
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE VIAS (E)	35M
A. TIPO DA MONTAGEM (H)	7M
PEDESTRES	P/L
VEÍCULOS	V/5
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO	5
NÍVEL DE UNIFORMIDADE LUMINOSA	0.20

ATENÇÃO

DICAS PARA VOCE FICAR VIVO !
 DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE
 IMPEDIR RECALCAMENTO INDEBIDOS
 CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO
 ATERRAR O TROCHO DA REDE A TRABALHAR
 SINALIZAR OS DISPOSITIVOS QUE FORAM ABERTOS

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de podaço e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL

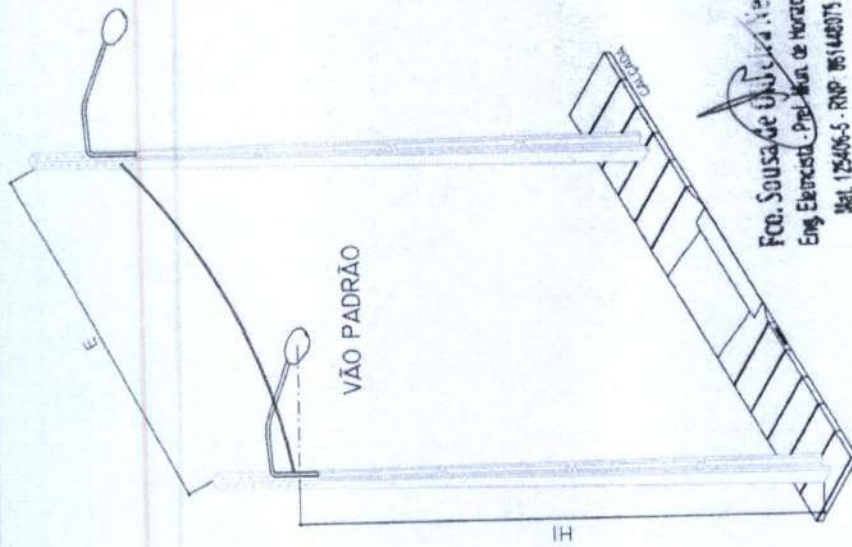

Proj. Souza de Oliveira
 Eng. Eletricista - Pel. Mun. de Horizonte
 Mat. 125406-5 - RNP 06148907-5

PREFEITURA DE HORIZONTE
 DE MÃOS DÍAS COM VOCE

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 RNP: 06148907-5

PROJETOS

MUNICÍPIO / LOCALIDADE - RDU

INT.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 RUA EUCÍLIA TAVARES E R. CACILDO B. LIMA - CATOLÉ

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 06 012 0 0 0.33KVA






EXTENSÃO: 63,0m

Legenda



Fco. Sousa de Oliveira Neto
Eng. Eletricista - Prof. Mun. de Horizonte
Mat. 125406-5 - ROR- 381642079



VÃO PADRÃO

NÍVEL DE ILUMINAÇÃO		LOCAL
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONF. NBR-5501	LARGURA DA VIA (L2)	8M
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE VAOS (E)	ALURA DA MONTAGEM (H)	35M
FLUXO NOTURNO	PEDESTRES	7M
	VEÍCULOS	P4
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO	NBR-5501/2012	V5
NÍVEL DE UNIFORMIDADE LUMINOSA		5
		0,20

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de poda e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL

ATENÇÃO



Dê-las para você ficar vivo!
 Dê-las com comprometimento a sede
 de um relacionamento saudável
 com a natureza.
 Constatar a ausência de tensão
 através do toque da pele a trabalhar
 os dispositivos que foram feitos

[illegible]

09-R. VALDENICE CRISTINO-PLANALTO HORIZONTE

EXTENSÃO: 348.0m

Legenda

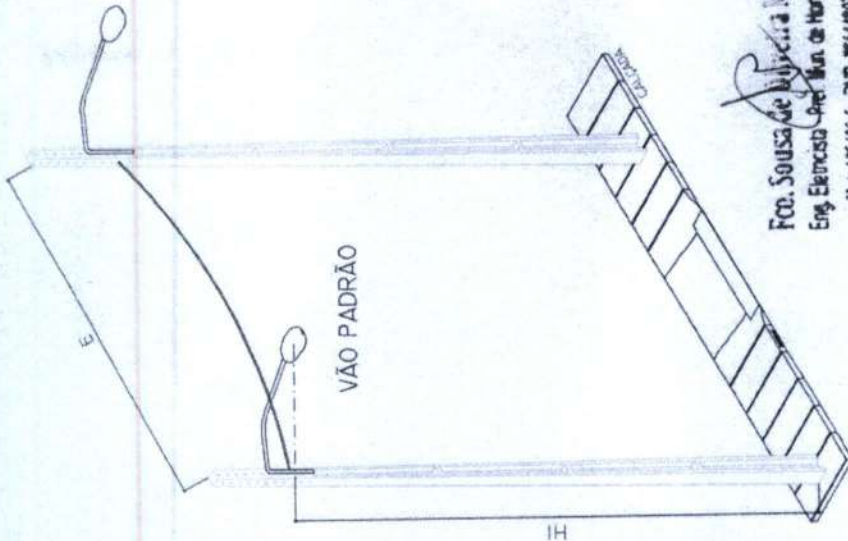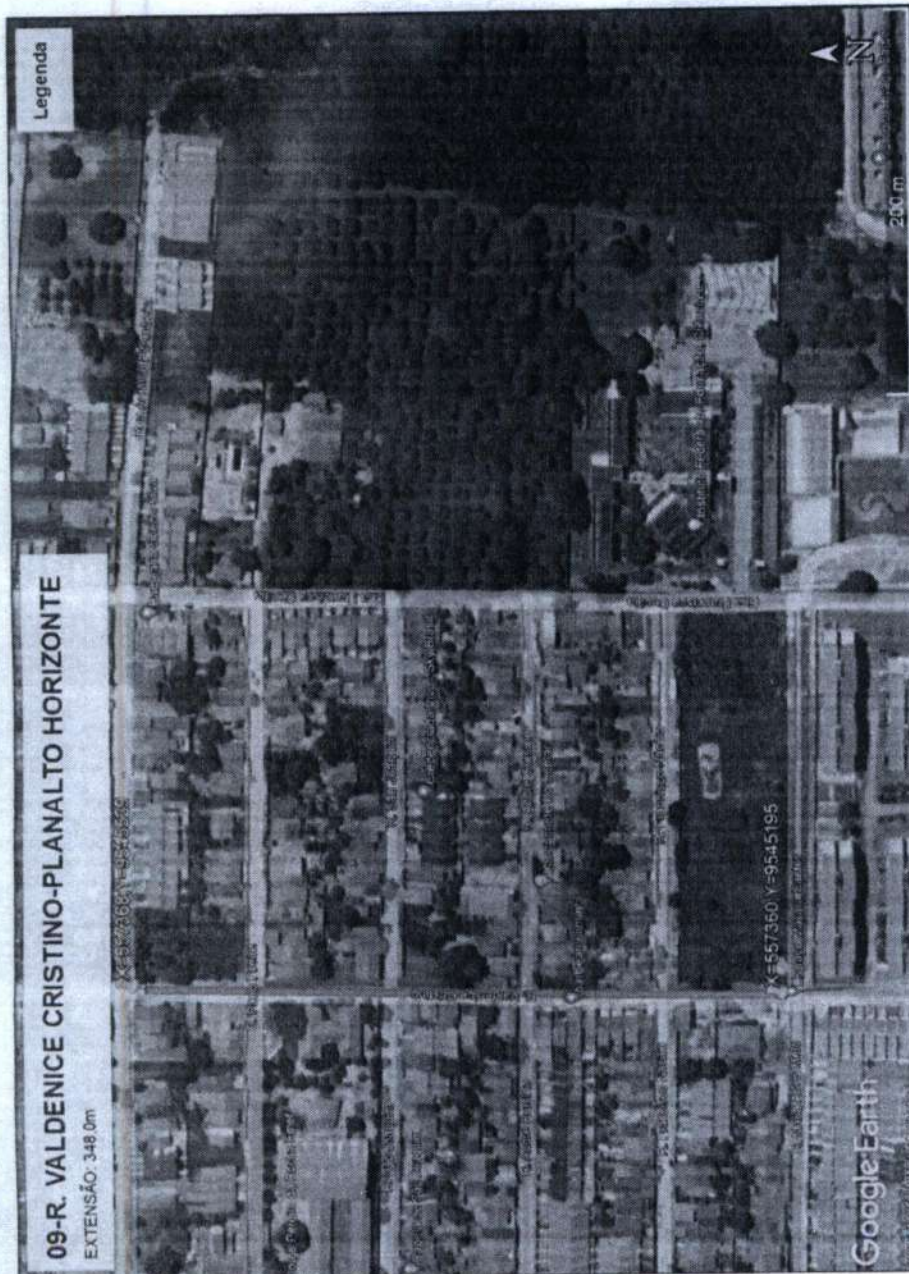

Fco. Sousa de Oliveira Neto
Eng. Eletricista - Per. Min. de Horizonte
Mat. 125406-5 - RNP 051442075

PROJETO DE
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA DE
HORIZONTE

VÃO PADRÃO

CLASSE DE ILUMINAÇÃO	LOCAL
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONFORME NBR 5416	8M
LARGURA DA VIA (L2)	35M
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE VÃOS (E)	7M
ALTURA DA MONTAGEM (H)	P4
FEDETRIS	V5
FLUXO NOTURNO	VEÍCULOS
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO	5
NÍVEL DE UNIFORMIDADE LUMINOSA	0.20

PROJETOS
MUNICÍPIO / LOCALIDADE - RDU

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 061449907-5

ESQ: S/E	PROJ: -	DES: -	ZONA: URBANA	DATA: 17/03/2023	01/01
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M
CLN: 348M	DIFZ: 0	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M	EXTEN: 348M

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de poda e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL.

ATENÇÃO
DIRETO PARA VOCE PRAZIR TIPO I
DESEJAR CONSTATAR A NECESSIDADE DE PODA
IMPEDIR O INCREMENTO INDEVIDO
CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO
ATERRAR O TUBO DA REDE A TRABALHAR
SINALIZAR OS DISPOSITIVOS QUE FORAM ABERTOS

DE LICITAÇÃO

10-R. LUIZ EVANGELISTA (R. 5)-DOURADO

EXTENSÃO: 87,0m



Legenda


VÃO PADRÃO

NÍVEL DE ILUMINAÇÃO		LOCAL
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONFORME NBR-5510		8M
LARGURA DA VIA (L2)		35M
ESPACAMENTO MÉDIO ENTRE VÃOS (E)		7M
ALTURA DA MONTAGEM (H)		P4
FLUXO NOTURNO	PEDESTRES	V5
	VEÍCULOS	
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO	NER-590/2002	5
NÍVEL DE UNIFORMIDADE LUMINOSA		0,20

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de poda e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL

ATENÇÃO

URBAN PARA VOCE FICAR BOM !
 RESPEITAR O CIRCUNTAÇÃO A SEDE
 IMPEDIR ACUMULO DE LIXO
 COORDENAR A AGENCIA DE TENDAS
 APROPRIAR O TERRENO DA REDE A TRABALHAR
 SINALIZAR OS DISPOSITIVOS QUE FORAM ABERTOS

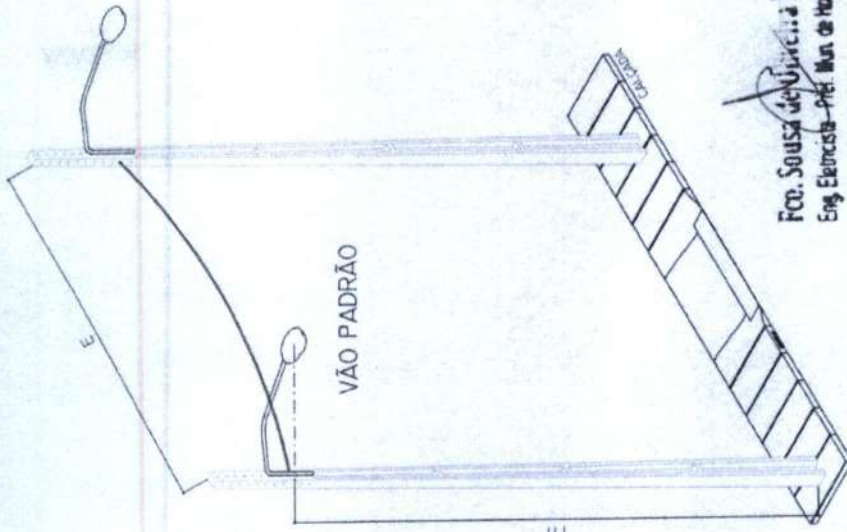

Pro. Sousa de Oliveira
 Eng. Eletricista - Prof. Mun. de Horizonte
 Matr. 125406-5 - ROP - 06/14/2013

PREFEITURA DE
DOURADO

PROJETO DE
ILUMINAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROJETOS
FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO	MUNICÍPIO / LOCALIDADE - RDU
ENGENHEIRO ELETRICISTA	
RNP: 06148907-5	
ESC: S/E	INT.: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PROJ: -	RUA LUIZ EVANGELISTA (R. 5) - DOURADO
DES: -	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ZONA URBANA	ALM
CLIN	CLIN
Extensão MT (m)	Extensão MT (m)
87M	0
17/03/2023	01/01
17/03/2023	01/01
03	03
0,16kVA	0,16kVA






11-R. MARIANO F. DE ALMEIDA - PRÓX. À R. JOÃO MAROCA-DOURADO

EXTENSÃO: 392m

Google Earth

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

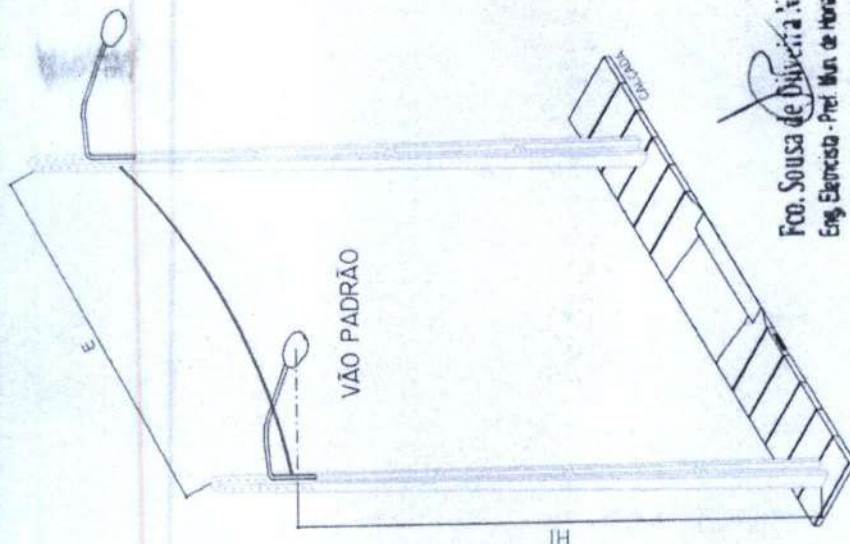

Fco. Sousa de Oliveira Neto
Eng. Eletricista - Prof. Mun. de Horizonte
3341 125-026-5 - 3339-3514/2075

VÃO PADRÃO


NÍVEL DE ILUMINAÇÃO		LOCAL
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONF. NBR-5101		
LARGURA DA VIA (L2)		8M
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE VÃOS (E)		35M
ALTURA DA MONTAGEM (H)		7M
FLUXO NOTURNO	PEDESTRES	P4
	VEÍCULOS	V5
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO	NBR-5101/2002	5
NÍVEL DE UNIFORMIDADE LUMINOSA		0,20

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de podaão e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL.

ATENÇÃO


DICAS PARA VOCÊ FICAR FITO !
 DILIGIR CONSTATAMENTE A REDE
 BUSCAR RELATAMENTO INDIVIDUAL
 CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO
 ATENDER O TENSÃO DA REDE A TRABALHAR
 SINALIZAR OS TENSORES QUE FORAM AGITOS

[illegible]

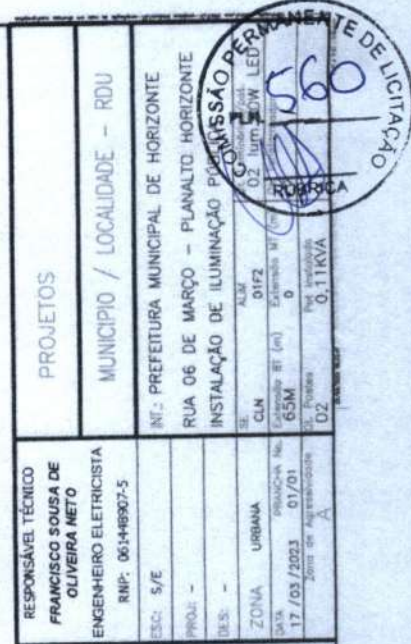




Legenda

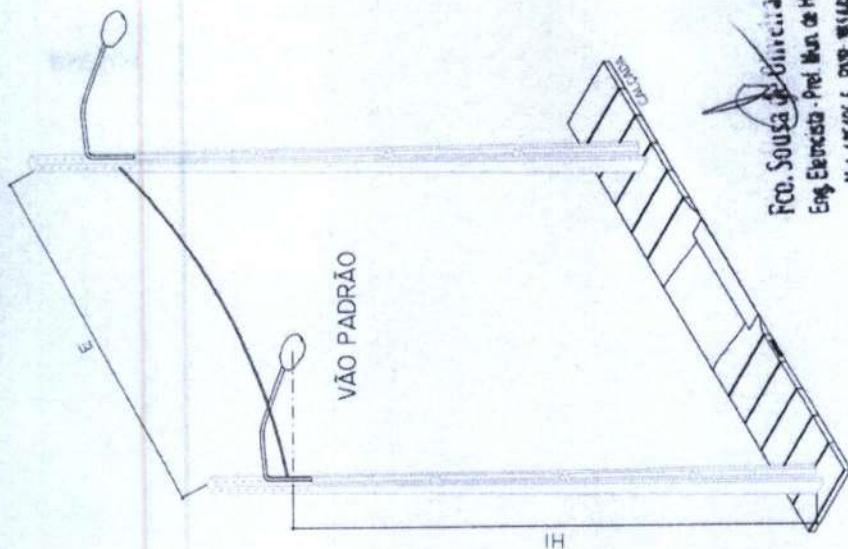

Fco. Sousa de Oliveira Neto
Eng. Eletricista - Prof. Mun. de Horizonte
Mat. 125406-5 - RNP: 38140373

[illegible]

NÍVEL DE ILUMINAÇÃO		LOCAL
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONF. NBR-5511		8M
LARGURA DA VIA (L2)		35M
ESPACAMENTO MÉDIO ENTRE VIOS (E)		7M
ALTURA DA MONTAGEM (H)	PEDESTRES	P4
	VEÍCULO%	V5
FLUXO NOTURNO		
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO	NBR-5511/2012	5
NÍVEL DE UNIFORMIDADE LUMINOSA		0,20

VÃO PADRÃO

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de podação e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL!

ATENÇÃO

DICAS PARA VOCÊ FICAR TIVO !

DEIXAR CORRETAMENTE A REDE
SERVIDOR RELACIONAMENTO INÚTIL
CONSTATAR A ATENDÊNCIA DE TENDÃO
ATENDER O TENDÃO DA REDE A TRABALHAR
SINALIZAR OS DISPOSITIVOS QUE FORAM ABERTOS



15-R. ANTÔNIO DE ANDRADE-R. ELIAS BENTO
EXTENSÃO: 292,0m


Legenda

VÃO PADRÃO

NÍVEL DE ILUMINAÇÃO		LOCAL
CLASSIFICAÇÃO DA VIA CONF. NBR-5101	LAZURA DA VIA (LZ)	8M
ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE VÃOS (E)		35M
ALTURA DA MONTAGEM (H)		7M
PEDESTRES		P4
VEÍCULOS		V5
QUANT. MÉDIA MÍNIMA DE FLUXO RECOMENDADO		5
NÍVEL DE INFORMIDADE LUMINOSA		0,20

O uso de condutores isolados reduz a necessidade de poda e está de acordo com a Política Ambiental da ENEL.

ATENÇÃO
DICAS PARA VOCE FICAR VIVO !
DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE
IMPEDIR RELÂMPAGOS INDESEJADOS
CONSTATAR A AUSÊNCIA DE TENSÃO
ATERRAR O TRECHO DA REDE A TRABALHAR
SINALIZAR OS DISPOSITIVOS QUE FORAM ABERTOS

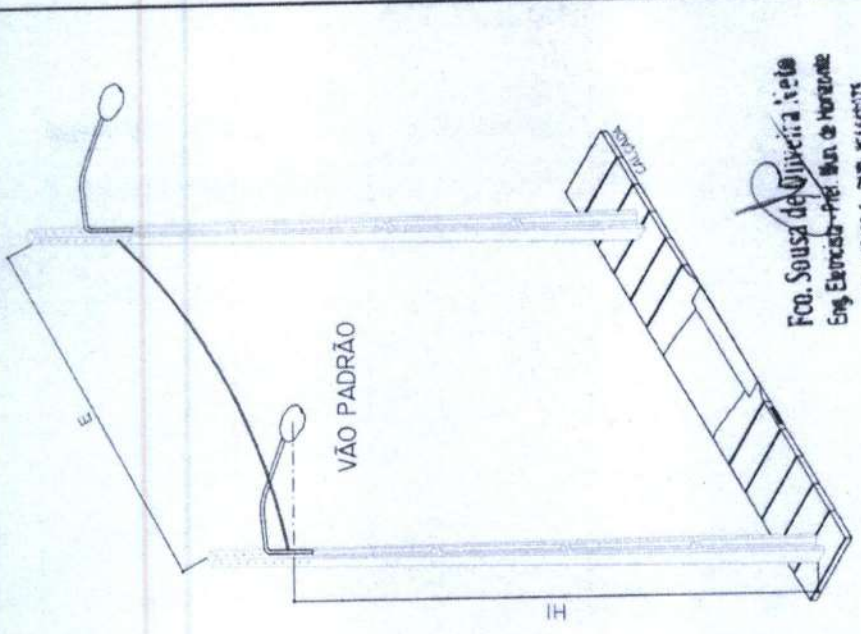

Fco. Sousa de Oliveira Neto
Eng. Eletricista - Prof. Un. de Maracá
Mat. 125435-5 - RNP 151440715

PROJETO DE ILUMINAÇÃO

PROJETO DE ILUMINAÇÃO

PROJETOS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	MUNICÍPIO / LOCALIDADE - RDU
FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO	
ENGENHEIRO ELETRICISTA	
RNP: 06148907-5	
ESQ: S/E	
PROJ: -	
DESE: -	
ZONA URBANA	
DATA 13/03/2023	
PROJETO DE ILUMINAÇÃO	
INT: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	
RUA ANTONIO DE ANDRADE E RUA ELIAS BENTO	
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	
SE ALM	
CLIN	
292M	
0	
11	
0,60KVA	

