

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.

15.1.1 – CPMH73 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Rede frigorígena de interligação entre as máquinas evaporadoras (internas) e condensadoras (externas), com tubulação de cobre de 1/4" para as linhas de líquido dos equipamentos de 9.000, 12.000 e 18.000 BTU/h.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.2 – CPMH74 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Rede frigorígena de interligação entre as máquinas evaporadoras (internas) e condensadoras (externas), com tubulação de cobre de 3/8" para as linhas de líquido dos equipamentos de 24.000 BTU/h e sucção dos equipamentos de 9.000 BTU/h.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.3 – CPMH75 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Rede frigorígena de interligação entre as máquinas evaporadoras (internas) e condensadoras (externas), com tubulação de cobre de 1/2" para as linhas de sucção dos equipamentos de 12.000 BTU/h.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.1.4 – CPMH76 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:

Rede frigorígena de interligação entre as máquinas evaporadoras (internas) e condensadoras (externas), com tubulação de cobre de 5/8" para as linhas de sucção dos equipamentos de 24.000 BTU/h.

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.3 - EQUIPAMENTOS:

15.3.1 – 103244 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE:

Equipamento condicionador de ar, tipo split hi-wall (parede), com tecnologia INVERTER, capacidade de refrigeração nominal 9.000 BTU/h, ciclo frio, serpentina de cobre.

As condensadoras (máquinas externas) serão instaladas na cobertura da edificação, em mão francesa fixada na alvenaria das platibandas, conforme locações em planta do projeto elétrico.

A instalação das evaporadoras (máquinas internas) deve seguir as recomendações do fabricante.

A alimentação elétrica do equipamento será realizada na evaporadora (máquina interna), com circuito exclusivo oriundo do quadro de ar condicionado e compressores (QFAC).

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.

15.3.2 – 103247 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE:

Equipamento condicionador de ar, tipo split hi-wall (parede), com tecnologia INVERTER, capacidade de refrigeração nominal 12.000 BTU/h, ciclo frio, serpentina de cobre.

As condensadoras (máquinas externas) serão instaladas na cobertura da edificação, em mão francesa fixada na alvenaria das platibandas, conforme locações em planta do projeto elétrico.

A instalação das evaporadoras (máquinas internas) deve seguir as recomendações do fabricante.

A alimentação elétrica do equipamento será realizada na evaporadora (máquina interna), com circuito exclusivo oriundo do quadro de ar condicionado e compressores (QFAC).

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.3.3 – 103250 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE:

Equipamento condicionador de ar, tipo split hi-wall (parede), com tecnologia INVERTER, capacidade de refrigeração nominal 18.000 BTU/h, ciclo frio, serpentina de cobre.

As condensadoras (máquinas externas) serão instaladas na cobertura da edificação, em mão francesa fixada na alvenaria das platibandas, conforme locações em planta do projeto elétrico.

A instalação das evaporadoras (máquinas internas) deve seguir as recomendações do fabricante.

A alimentação elétrica do equipamento será realizada na evaporadora (máquina interna), com circuito exclusivo oriundo do quadro de ar condicionado e compressores (QFAC).

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

15.3.4 – 103253 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE:

Equipamento condicionador de ar, tipo split hi-wall (parede), com tecnologia INVERTER, capacidade de refrigeração nominal 24.000 BTU/h, ciclo frio, serpentina de cobre.

As condensadoras (máquinas externas) serão instaladas na cobertura da edificação, em mão francesa fixada na alvenaria das platibandas, conforme locações em planta do projeto elétrico.

A instalação das evaporadoras (máquinas internas) deve seguir as recomendações do fabricante.

A alimentação elétrica do equipamento será realizada na evaporadora (máquina interna), com circuito exclusivo oriundo do quadro de ar condicionado e compressores (QFAC).

Demais detalhes e especificações estão descritos na respectiva composição de preço unitário e nas plantas do projeto elétrico.

16 – PINTURA



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.

16.1 – TETO

Antes de qualquer aplicação, é fundamental verificar a superfície para garantir que esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Se necessário, o produto pode ser amolecido em água potável conforme orientação do fabricante. Aplique o produto em camadas finas utilizando uma espátula ou desempenadeira até alcançar o nivelamento desejado. Aguarde a secagem completa da primeira demão antes de aplicar a segunda demão de massa. Após a secagem final, realize o lixamento manual para remover qualquer resíduo de pó e garantir um acabamento suave.

Antes de qualquer aplicação, é essencial garantir que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua o selador em água potável conforme as instruções do fabricante. Em seguida, aplique uma demão de fundo selador utilizando um rolo ou trincha.

Antes de iniciar a aplicação, é fundamental garantir que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua a tinta em água potável de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, aplique duas demãos de tinta utilizando um rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo recomendado entre as aplicações.

16.2 – PAREDE

Antes de aplicar o selador, certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua o selador em água potável conforme as instruções do fabricante. Em seguida, aplique uma demão de fundo selador utilizando um rolo ou trincha, conforme a necessidade da superfície a ser tratada.


Antes de iniciar a aplicação da tinta, assegure-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua a tinta em água potável conforme as recomendações específicas do fabricante. Em seguida, aplique uma demão da tinta utilizando um rolo, seguindo rigorosamente as orientações fornecidas pelo fabricante.

Antes de proceder com a aplicação da tinta, certifique-se de que a superfície esteja completamente limpa, seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Dilua a tinta em água potável de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, aplique duas demãos de tinta utilizando rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo recomendado entre as aplicações conforme indicado pelo fabricante.

17 – URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

17.1 – PAISAGISMO

Serão instalados bancos de concreto conforme projeto


Francisco Sousa de Oliveira Neto
Engenheiro Eletricista
RNP: 061448307-5

Horizonte – CE, junho de 2024.


Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.883-00
Portaria Nº 144/2021


Daniel Wyllame
Engenheiro Civil - RNP: 061978565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241401473

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

DANIEL WYLLAME SANTIAGO RAMALHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0619785659

Registro: 351905CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Complemento: **PREFEITURA**

Cidade: **HORIZONTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

Nº: 5180

CEP: 62880060

ART Vinculada: CE20210830788

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Jose N. da Silva

Complemento:

Cidade: **Horizonte**

Data de Início: **01/04/2024**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**

Bairro: **QUEIMADAS**

UF: **CE**

Previsão de término: **30/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-4.133791, -38.498655**

Código: **Não Especificado**

Nº: 2397

CEP: 62880000

CPF/CNPJ: 23.555.196/0001-86

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

Quantidade

Unidade

388,96

m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

388,96

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

388,96

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

388,96

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

388,96

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

388,96

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

388,96

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE QUEIMADAS. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DANIEL WYLLAME SANTIAGO RAMALHO - CPF: 052.013.523-45

Ricardo Dantas Sampaio
 Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
 Agropecuária e Recursos Hídricos
 CPF: 357.726.383-00
 Portaria Nº 744/2021

Local de data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dZbC2

Impresso em: 22/04/2024 às 08:09:56 por: ip: 190.83.53.241

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241402130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL



1. Responsável Técnico

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO

Título profissional **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO**

RNP: **0614489075**

Registro: **56501CE**

2. Dados do Contrato

Contratante **Município de Horizonte**

CPF/CNPJ: **23.555.196/0001-86**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Nº: **5100**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **HORIZONTE**

UF: **CE**

CEP: **62880060**

ART Vinculada: **CE20170188149**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ NERES DA SILVA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **QUEIMADAS**

Cidade: **HORIZONTE**

UF: **CE**

CEP: **62880000**

Data de Início: **01/04/2024**

Previsão de término: **30/04/2024**

Coordenadas Geográficas: **-4.133651, -38.498489**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Horizonte**

CPF/CNPJ: **23.555.196/0001-86**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11 9 20 1 - ESPECIAIS

388,96

m2

80 - Projeto > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12 6 3 1 - POR MEIOS METÁLICOS

388,96

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto de instalações elétricas de baixa tensão e de cabeamento estruturado para a obra de construção de uma UBS tipo 2 equipes, no Distrito de Queimadas, município de Horizonte-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO, CPF: 631.180.803-49

Local: _____ de _____ data: _____

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 744/2021

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **18/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8216977036**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/> com a chave: rWZ25
Impressão em: 23/04/2024 às 11:36:05 por: ip: 190.83.53.241

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: DAYVID BERTULINO SILVA

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 603.XXX.XXX-10

Nº do Registro: 00A1574671

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14200249I00CT001

Data de Cadastro: 18/04/2024

Data de Registro: 18/04/2024

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: INICIAL

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$119,61

Boleto nº 20158095

Pago em: 18/04/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Tipo: Órgão Público

Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 23.XXX.XXX/0001-86

Data de Início: 01/04/2024

Data de Previsão de Término: 30/04/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil

Tipo Logradouro: R

Logradouro: RUA MARIA JOSE NOGUEIRA

Bairro: ALTO ALEGRE

CEP: 62899974

Nº: SN

Complemento: DISTRITO DE QUEIMADAS

Cidade/UF: HORIZONTE/CE

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 388,96

Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, EM UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE NOGUEIRA, SN

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

RRT 14200249

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT



4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14200249I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	INICIAL	18/04/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista DAYVID BERTULINO SILVA, registro CAU nº 00A1574671, na data e hora: 18/04/2024 08:58:15, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 18/04/2024 às 15:11:15 por: siccau, ip 10.244.1.5.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20241488314

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO**

RNP: 0614489075

Registro: 56501CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Horizonte**

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Complemento:

Cidade: **HORIZONTE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **23.555.196/0001-86**

Nº: **5100**

CEP: **62880060**

ART Vinculada: **CE20170188149**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ NERES DA SILVA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **QUEIMADAS**

Cidade: **HORIZONTE**

UF: **CE**

CEP: **62880000**

Data de Início: **01/04/2024**

Previsão de término: **03/09/2024**

Coordenadas Geográficas: **-4.133651, -38.498489**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Horizonte**

CPF/CNPJ: **23.555.196/0001-86**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.1 - ESPECIAIS

388,96

m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > DE CABEAMENTO > #12.6.3.1 - POR MEIOS METÁLICOS

388,96

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO 2 EQUIPES, NO DISTRITO DE QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Francisco Sousa de Oliveira Neto
FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 531.197.399-49

Local _____ de _____ de _____
data

Município de Horizonte - CNPJ: 23.555.196/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA: **Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos**

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **03/09/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **6217299280**

Portaria Nº **744/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.silac.com.br/publico/>, com a chave: Yxw10
Impresso em: 04/09/2024 às 09:22:28 por: , ip: 190.83.53.214

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.



Relatório Fotográfico

R

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 2 EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE



FOTO Nº	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS
1	ABRIL 2024

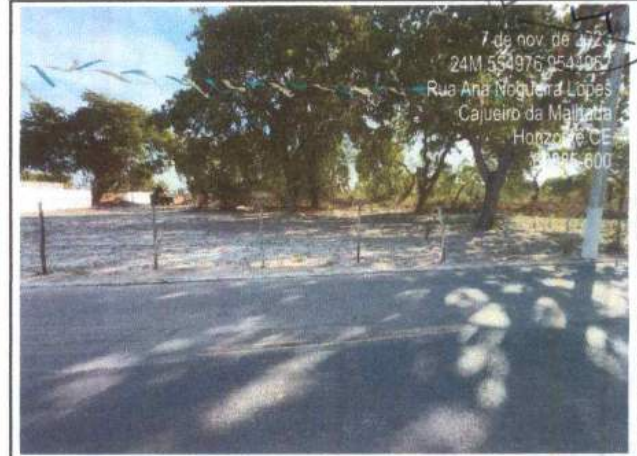


FOTO Nº	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS
2	ABRIL 2024



FOTO Nº	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS
3	ABRIL 2024



FOTO Nº	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS
4	ABRIL 2024



FOTO Nº	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS
5	ABRIL 2024

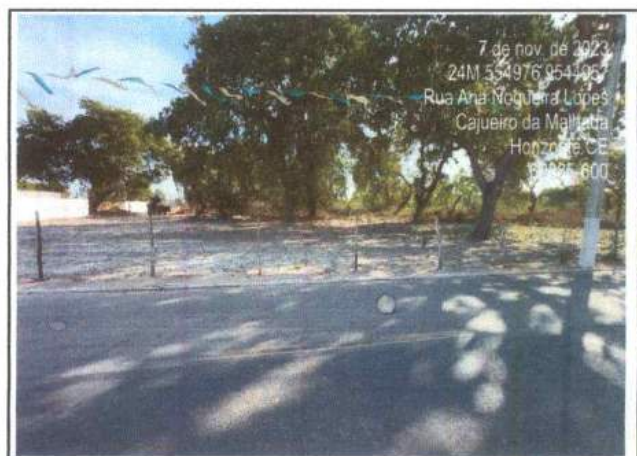


FOTO Nº	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS
6	ABRIL 2024

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 257.726.383-00
Portaria Nº 744/2021

Daniel Wyllame
Engenheiro Civil - RNP 061978565-9

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.



Recomendações Editalícias

R



**PREFEITURA DE
HORIZONTE**
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 2 EM QUEIMADAS,
MUNICÍPIO DE HORIZONTE, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA,
2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE

INTRODUÇÃO

Este documento visa fazer recomendações sobre o processo licitatório para a "CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 2 EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE, LOCALIZADA NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE" auxiliando a comissão permanente de licitação e demais setores participantes do processo.

REGIME DE EXECUÇÃO E DE EMPREITADA

Para a referida obra a recomendação é que seja adotada execução por regime de empreitada por preço unitário com julgamento do tipo menor preço global.

EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

1 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.1 - RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:

1.1.1 - Certidão de registro da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou outra entidade legalmente habilitada para fiscalizar a atividade básica objeto desta licitação.

1.1.2 - Apresentar certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da empresa concorrente na condição de "contratada", demonstrando que a empresa executou ou esteja executando diretamente serviços compatíveis em características semelhantes ao objeto licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância:

1.1.2.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância técnica e/ou financeira (obrigatoriamente todas):

- a) Execução de estruturas em concreto armado referente aos itens 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 da planilha orçamentária – 22,75 m³ (Utilizado 50% do volume de concreto), representando 8,56% do valor da obra;
- b) Execução de Instalações elétricas de baixa tensão referente aos Item 12 da planilha orçamentária e de responsabilidade de Engenheiro Eletricista, representando 5,00% do valor da obra.



2 - RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:

2.1 - Certidão de registro da pessoa física expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou outra entidade legalmente habilitada para fiscalizar a atividade básica objeto desta licitação.

2.2 - A licitante deverá realizar a indicação do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos

2.3 - A indicação deverá se dar através de declaração assinada pelo representante legal da licitante, acompanhada da anuência/aceite de cada membro da equipe técnica (profissionais indicados) para se responsabilizar pelos trabalhos

2.4 - Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância técnica e/ou financeira (obrigatoriamente todas):

1) Engenheiro Civil:

- a) Execução de estruturas em concreto armado (itens 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 da planilha orçamentária), representando 8,56% do valor da obra.

2) Engenheiro Eletricista:

- a) Execução de Instalações elétricas de baixa tensão (Item 12 da planilha orçamentária e de responsabilidade de Engenheiro Eletricista), representando 5,00% do valor da obra.

Horizonte, junho de 2024.

Francisco Sousa de Oliveira Neto
Francisco Sousa de Oliveira Neto
Engenheiro Eletricista
RNP: 061448007-5

Daniel Wylame
Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP: 061978085-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Francisco Daniel Sampaio
Francisco Daniel Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726/885-00
Portaria Nº 744/2021

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE HORIZONTE TIPO 2, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA, 2184, ALTO DA BOA VISTA, QUEIMADAS, HORIZONTE - CE.



Parecer Vigilância Sanitária