



PROPOSTA DE PREÇO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal de Horizonte**.

A empresa MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o nº 07.615.710/0001-75, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

1. Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.12.20.2**;
2. Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
3. Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, MAPP 2586, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, Anexo I deste Edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 5.249.786,72 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (Duzentos e Quarenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa) dias.

Razão Social: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75

Endereço: RUA CELESTE MARIA DE JESUS, 171, SALA 01, CHICO LEANDRO
CEP: 63.630-000

Cidade/UF: PEDRA BRANCA-CE


Observações:

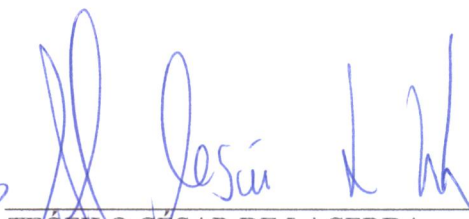
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;



- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados À Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Pedra Branca-CE, 01 de Fevereiro de 2024.


PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
CPF Nº 958.663.453-15
SOCIO ADMINISTRADOR


TEÓFILO CÉSAR DE LACERDA
CREA Nº 9238/D
RNP: 060754359-0

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07 615 710/0001 75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	DATA :	01/02/2024	BDI :	26,50%	DATA REF.	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	0,00%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	Composições					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	R\$ 1.260,30	R\$ 333,98	R\$ 1.594,28	R\$ 159.428,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 168,76	R\$ 44,72	R\$ 213,48	R\$ 2.561,76
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	6,31	R\$ 499,16	R\$ 132,28	R\$ 631,44	R\$ 3.984,39
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	18.524,18	R\$ 46,96	R\$ 12,44	R\$ 59,40	R\$ 1.100.336,29
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	644,41	R\$ 54,09	R\$ 14,33	R\$ 68,42	R\$ 44.090,53
3.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	644,41	R\$ 611,12	R\$ 161,95	R\$ 773,07	R\$ 498.174,04
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	56.665,04	R\$ 46,47	R\$ 12,31	R\$ 58,78	R\$ 3.330.771,05
5	SERVIÇOS FINAIS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	63.108,95	R\$ 1,38	R\$ 0,37	R\$ 1,75	R\$ 110.440,66
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 1.099.703,67
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 4.150.083,05
VALOR TOTAL:									R\$ 5.249.786,72

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07 615 710/0001 75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Barrio Chico Leandro Sala 01
P-dra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

LOCAL:

MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

DATA : 01/02/2024

BDO 26,50%

FORTE

VERSÃO

HORA

ME

REF.

Composição

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

01/02/2024

01/02/2024

01/02/2024

01/02/2024

01/02/2024

C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 29,3100	R\$ 29,3100
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 4,4000	R\$ 0,1760
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
TOTAL Serviço:						R\$ 32,3264
VALOR:						R\$ 46,96

3.2. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878
VALOR:						R\$ 54,09

3.3. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 159,0800
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 452,0400	R\$ 452,0400
TOTAL Serviço:						R\$ 452,0400
VALOR:						R\$ 611,12

4.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05110697	R\$ 27,0500	R\$ 1,3824
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01022139	R\$ 104,5900	R\$ 1,0691
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4515
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15332092	R\$ 63,0000	R\$ 9,6592
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15332092	R\$ 101,9300	R\$ 15,6280
TOTAL Material:						R\$ 25,2872
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30664184	R\$ 24,1600	R\$ 7,4085
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61328368	R\$ 18,4600	R\$ 11,3212
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,7297
VALOR:						R\$ 46,47

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845

Página: 3

MA MEDIDOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 159.428,00	12,75 % R\$ 20.327,07	12,72 % R\$ 20.279,24	12,72 % R\$ 20.279,24	12,75 % R\$ 20.327,07	12,72 % R\$ 20.279,24	13,54 % R\$ 21.586,55	12,75 % R\$ 20.327,07	10,05 % R\$ 16.022,52	100,00 % R\$ 159.428,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.546,15	30,00 % R\$ 1.963,85			30,00 % R\$ 1.963,85			30,00 % R\$ 1.963,85	10,00 % R\$ 654,60	100,00 % R\$ 6.546,15
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.642.600,86	13,00 % R\$ 213.538,11	13,00 % R\$ 213.538,11	13,00 % R\$ 213.538,11	13,00 % R\$ 213.538,11	13,00 % R\$ 213.538,11	13,00 % R\$ 213.538,11	13,00 % R\$ 213.538,11	9,00 % R\$ 147.834,09	100,00 % R\$ 1.642.600,86
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.330.771,05	13,00 % R\$ 433.000,24	13,00 % R\$ 433.000,24	13,00 % R\$ 433.000,24	13,00 % R\$ 433.000,24	13,00 % R\$ 433.000,24	13,00 % R\$ 433.000,24	13,00 % R\$ 433.000,24	9,00 % R\$ 299.769,37	100,00 % R\$ 3.330.771,05
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 110.440,66						40,00 % R\$ 44.176,26		60,00 % R\$ 66.264,40	100,00 % R\$ 110.440,66
		R\$ 5.249.786,72	R\$ 668.829,27	R\$ 666.817,59	R\$ 666.817,59	R\$ 668.829,27	R\$ 666.817,59	R\$ 712.301,16	R\$ 668.829,27	R\$ 530.544,98	R\$ 5.249.786,72
			R\$ 668.829,27	R\$ 1.335.646,86	R\$ 2.002.464,45	R\$ 2.671.293,72	R\$ 3.338.111,31	R\$ 4.050.412,47	R\$ 4.719.241,74	R\$ 5.249.786,72	

Podra Branca CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2638

PLANICA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	DATA : 01/02/2024	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE	Composição	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Barro Chico Leandro Sala 01
Padra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0