



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE - CEP: 62.650-000

CNPJ: 29.326.036/0001-41

FONE: (85) 998048405 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

REF: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.18.1**

DATA DE ABERTURA: **16/11/2023**

HORÁRIO DE ABERTURA: **09h00min**

BANCO: **BRABESCO AG: 1351 c/c: 34106-1**

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.18.1**, cujo objeto **CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO**, localidade de **HORIZONTE -CE.** pelo o preço global no valor total de **R\$ 138.382,28 (Cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).** com **PRAZO da VALIDADE DA PROPOSTA de 90 (noventa) dias e PRAZO DE EXECUÇÃO 120 (cento e vinte) dias.**

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO	R\$ 138.382,28 (Cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).
	VALOR TOTAL	R\$ 138.382,28 (Cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$ 138.382,28 (Cento e trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim da responsável legal da empresa para assinatura do contrato a sócio proprietário Sr. CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nº 05323510120 DETRAN-CE, Carteira de Identidade nº 2003014098380 SSP-CE, expedida em 19/05/2003, Órgão Expedidor SSPCE e CPF nº 035.593.843-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data do primeiro útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o artigo 110 e parágrafo único da lei nº 8.666/93 e alterações.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL

A licitante declara Sob as penalidades cabíveis, que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais de que todas as cotações a serem apresentadas para a prestação dos serviços objeto do presente edital estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos, fretes e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; despesa administrativa, custo horário de utilização de equipamentos, seguros, tributos, seguros, deslocamento de pessoa, incluindo os de danos contra terceiros; sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE - CEP: 62.650-000

CNPJ: 29.326.036/0001-4

FONE: (85) 998048405 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no presente instrumento convocatório.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - projeto básico/ termo de referência deste edital.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme a exigência do edital e contratual, e que serão iniciadas dentro dos prazos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, Que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei complementar

Uruburetama-Ce, 14 de NOVEMBRO de 2023

EDUARDO
RIQUE
GONDIM:04
355114325

Assinado de forma
digital por EDUARDO
RIQUE
GONDIM:043551143
25
Dados: 2023.11.15
16:00:25 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 55271/D E RNP N° 061396598-1
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

ENTRETENIMENTO
ASSESSORIA
E SERVIÇOS



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
RUA JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE - CEP: 62.650-000

CNPJ: 29.326.036/0001-41

FONE: (85) 998048405 / E-MAIL: mlentretenimentos@outlook.com

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE /CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.18.1

OBJETO: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


NOME: CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESARIO
CNH/CE: Nº 05323510120 DETRAN-CE
CPF: Nº 035.593.843-03
DOMICILIO: Rua João da Cruz Meneses, nº 155, Centro
CIDADE: URUBURETAMA
UF: CEARA
CEP: 62.650-000
Fone: (85) 998048405
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.


Uruburetama-Ce, 14 de NOVEMBRO de 2023


M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

ENTRETENIMENTO
ASSESSORIA
E SERVIÇOS



Handwritten signature/initials.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO		
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO		
LOCAL:	RUA BATURITE - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA		
Nº DA LICITAÇÃO:	2023 10 18 1		

DATA:	18/11/2023	BDI:	25,22%
FONTE:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
VERSÃO:	027 1 COM DESONERAÇÃO	027 1 COM DESONERAÇÃO	027 1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES:	2023-06 COM DESONERAÇÃO	2023-06 COM DESONERAÇÃO	2023-06 COM DESONERAÇÃO
	PROPRIA	PROPRIA	PROPRIA
	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
3.11	94864	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,14	398,12	498,53	55,74	69,79
3.12	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	0,14	271,21	339,61	37,97	47,55
4		ACENTAMENTO DO PORTÃO DE FERRO						2.081,52	2.806,49
4.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	9,00	231,28	289,61	2.081,52	2.606,49
5		REVESTIMENTO						444,00	555,96
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	SINAPI	M2	12,00	5,61	7,02	67,32	84,24
5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,00	31,39	39,31	376,68	471,72
6		PINTURA DE MURO E PORTÃO						1.423,15	1.782,19
6.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	SINAPI	M2	38,90	8,20	10,27	318,98	399,50
6.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	18,36	19,85	24,86	364,45	456,43
6.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	SINAPI	M2	18,36	40,29	50,45	739,72	926,26
7		PAREDES E PAINÉIS						38.715,77	48.478,08
7.1		ALVENARIA ATÉ 1,50 M DE ALTURA						13.769,98	17.240,97
7.1.1	00010527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1,41E 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	504,00	13,18	16,50	6.842,72	8.316,00
7.1.2	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 18X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	85,72	66,13	82,81	5.668,66	7.098,47
7.1.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SINAPI	M	100,80	14,47	18,12	1.458,58	1.826,50
7.2		ALVENARIA DE 3,00 M DE ALTURA						5.925,36	7.419,92

ENTRENAMIENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS										PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO																	
DESCRIÇÃO:		CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO																	
LOCAL:		RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE																	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA																	
Nº DA LICITAÇÃO:		2023.10.18.1																	
		DATA :		16/11/2023		BDI :		25,22%											
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.									
		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,76%		05/2021									
		SINAPI		2023.008 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%		07/2023									
		Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.1	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	64,99	66,13	82,81	4.297,79	5.381,82
7.2.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	SINAPI	M	100,80	14,47	18,12	1.458,58	1.826,50
7.2.3	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	1,90	88,94	111,37	168,99	211,60
7.3	ALVENARIA DE 4,60 M DE ALTURA								
7.3.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	34,91	69,12	86,55	2.412,98	3.021,46
7.3.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	SINAPI	M	100,80	14,47	18,12	1.458,58	1.826,50
7.4	ALVENARIA ATÉ 6,00 M DE ALTURA								
7.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	94,40	69,12	86,55	6.524,93	8.170,32
7.4.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	SINAPI	M	100,80	14,47	18,12	1.458,58	1.826,50
7.4.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	11,20	77,24	96,72	865,09	1.083,26
7.5	ALVENARIA ATÉ 7,00 M DE ALTURA								
7.5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	25,99	69,12	86,55	1.796,43	2.249,43
7.5.2	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	SINAPI	M	100,80	14,47	18,12	1.458,58	1.826,50
7.5.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	5,60	77,24	96,72	432,54	541,63
7.6	ALVENARIA ATÉ 1000 M DE ALTURA								
7.6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	37,80	69,12	86,55	2.612,74	3.271,59
8	ESQUADRIAS								
8.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	3,15	231,28	289,61	728,53	912,27
8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	7,20	736,98	922,85	5.306,26	6.644,52

CLM L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP
 CNPJ nº 39.326.036/0001-41
 endereço: Rua João Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO

DATA: 16/11/2023 BDI: 25,22%

FONTE: SINAPI

PERÍODO: 02/1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2023 07/2023

COMPOSIÇÕES: 202308 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

LOCAL: RUA BATURITÉ - BARRIO PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA

Nº DA LICITAÇÃO: 2023.10.18.1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9	REVESTIMENTO INTERNO								
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	303,80	3,61	4,52	1.096,72	1.373,18
9.2	87528	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	SINAPI	M2	303,80	31,39	39,31	9.536,28	11.942,38
10	PINTURA INTERNA								
10.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	412,60	13,08	16,38	5.396,81	6.758,39
10.2	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	412,60	8,20	10,27	3.383,32	4.237,40
11	REVESTIMENTO EXTERNO								
11.1	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	SINAPI	M	504,00	14,47	18,12	7.292,88	9.132,48
11.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	278,78	5,61	7,02	1.563,86	1.967,04
11.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	SINAPI	M2	278,78	31,39	39,31	8.750,90	10.968,84
12	PINTURA EXTERNA								
12.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	374,66	13,08	16,38	4.900,55	6.136,93
12.2	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	374,66	8,20	10,27	3.072,21	3.847,76
12.3	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	6,52	19,85	24,86	129,42	162,09
12.4	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	6,52	40,29	50,45	262,69	328,93
13	LIMPEZA DA OBRA								
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SINAPI	M2	328,96	13,03	16,32	4.286,35	5.368,63
VALOR BDI TOTAL:								27.873,21	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA:	16/11/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR ORÇAMENTO: 110.509,07
VALOR TOTAL: 138.382,28
Cento e Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Dois reais e Vinte e Oito centavos

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 29.326.036/0001-41

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO

CPF:035.593.843-03

(Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE

Assinado de forma digital

por EDUARDO RIQUE

GONDIM:043551

Dados: 2023.11.15

16:03:10 -03'00'

14325

Responsável Técnico - Engenheiro Civil

Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM

CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1

ENGENHEIRO CIVIL



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ nº 29.326.036/0001-41

endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228

Bairro Centro Uruburetama - Ceará

CEP 62.650-000

inscrição municipal 42432876

e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA: 18/11/2023	BDI: 25,22%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47 76% 09/2021
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47 48% 07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
Nº DA LICITAÇÃO:	2023 10.18.1		

1.1. CPMH - 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPMH - 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	1,00000000	33,43	33,43
TOTAL Material:				33,43

VALOR:	33,43
VALOR UNITÁRIO:	33,43
VALOR BDI (25,22%):	8,43
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	8,43
VALOR COM BDI:	41,86
VALOR TOTAL:	3.343,00
VALOR TOTAL COM BDI:	4.186,00
TOTAL GERAL:	4.186,00

1.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA M2	1,06134680	28,4700	30,2165
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA L	1,04053608	19,9900	20,8003
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA M	4,68241236	10,0900	47,2455
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA KG	0,15608041	12,4300	1,9401
TOTAL Material:				100,2024

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	2,08107216	15,5500	32,3607
TOTAL Mão de Obra:				32,3607

VALOR:	132,56
VALOR UNITÁRIO:	132,56
VALOR BDI (25,22%):	33,43
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	33,43
VALOR COM BDI:	165,99
VALOR TOTAL:	596,52
VALOR TOTAL COM BDI:	746,96
TOTAL GERAL:	746,96

1.3. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Mão de Obra	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,05976163	20,7700	1,2412
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,59761635	15,5500	9,2929
TOTAL Mão de Obra				10,5341



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA : 16/11/2023		BDI : 25,22%
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	10,53
VALOR UNITÁRIO:	10,53
VALOR BDI (25.22%):	2,66
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	2,66
VALOR COM BDI:	13,19
VALOR TOTAL:	174,38
VALOR TOTAL COM BDI:	218,43
TOTAL GERAL:	218,43

1.4. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	22,98	5,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32480000	17,18	39,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,11


VALOR:	45,11
VALOR UNITÁRIO:	45,11
VALOR BDI (25.22%):	11,38
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	11,38
VALOR COM BDI:	56,49
VALOR TOTAL:	64,96
VALOR TOTAL COM BDI:	81,35
TOTAL GERAL:	81,35

1.5. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,26416476	40,0900	10,5904
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,5904

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79249428	15,5500	12,3233
TOTAL Mão de Obra:						12,3233

VALOR:	22,91
VALOR UNITÁRIO:	22,91
VALOR BDI (25.22%):	5,78
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):	5,78
VALOR COM BDI:	28,69
VALOR TOTAL:	39,63
VALOR TOTAL COM BDI:	49,63
TOTAL GERAL:	49,63

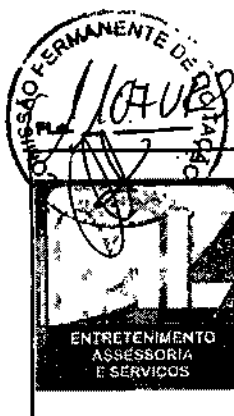

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA: 18/11/2023	BDI: 25,22%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO	FORTE	VERBAO
LOCAL:	RUA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

1.6. C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03330000	108,2700	3,6054
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,6054
VALOR:					3,61
VALOR UNITÁRIO:					3,61
VALOR BDI (25.22%):					0,91
VALOR BDI PADRÃO (25.22%):					0,91
VALOR COM BDI:					4,52
VALOR TOTAL:					6,25
VALOR TOTAL COM BDI:					7,82
TOTAL GERAL:					7,82

2.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 18,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	51,20	6,70
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 18,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	121,28	0,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,07
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	105,35	12,00
00004385 PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	782,55	25,82
TOTAL Material:					37,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	22,81	9,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,18	6,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA:	16/11/2023	BDI:	27,22%
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,07
--	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	468,50	9,55
TOTAL Serviço:					9,55

VALOR:	70,51
VALOR UNITÁRIO:	70,51
VALOR BDI (25,22%):	17,78
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	17,78
VALOR COM BDI:	88,29
VALOR TOTAL:	5.175,43
VALOR TOTAL COM BDI:	6.480,49
TOTAL GERAL:	6.480,49

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	17,18	67,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					67,96

VALOR:	67,96
VALOR UNITÁRIO:	67,96
VALOR BDI (25,22%):	17,14
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	17,14
VALOR COM BDI:	85,10
VALOR TOTAL:	110,10
VALOR TOTAL COM BDI:	137,86
TOTAL GERAL:	137,86

3.2. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,31	0,22
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	1,60	1,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,43

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	104,00	85,99
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,61	129,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO	DATA:	16/11/2023	BDI:	25,22%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA — DOMINGÃO	PONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	RIJA BATURITÉ - BAIRRO PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE -CE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
Nº DA LICITAÇÃO:	2023.10.18.1	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2024 07/2023

00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	SINAPI	M3	0,57820000	83,87	48,49
	PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE					
					TOTAL Material:	263,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	17,57	26,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	17,18	40,25

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 66,27

VALOR:	331,51
VALOR UNITÁRIO:	331,51
VALOR BDI (25,22%):	83,61
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	83,61
VALOR COM BDI:	415,12
VALOR TOTAL:	13,26
VALOR TOTAL COM BDI:	16,60
TOTAL GERAL:	16,60

3.6. 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54440000	17,60	27,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54440000	17,18	26,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 53,71

VALOR:	53,71
VALOR UNITÁRIO:	53,71
VALOR BDI (25,22%):	13,55
VALOR BDI PADRÃO (25,22%):	13,55
VALOR COM BDI:	67,26
VALOR TOTAL:	167,53
VALOR TOTAL COM BDI:	209,85
TOTAL GERAL:	209,85

3.4. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	7,31	7,82

TOTAL Material: 7,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	17,04	0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	22,87	1,32