

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS



OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06_2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

		UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
MÃO DE OBRA				R\$ 7,52	51,90%
OUTROS				R\$ -	0,00%
TOTAL				R\$ 14,48	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
89489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²			
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,23	18,47	4,22
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	25,68	4,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	18,62	1,01
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				64,08%
	MÃO DE OBRA				35,82%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 9,41	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²			
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,01	19,00	0,20
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	L	0,11	39,55	4,34
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68	25,68	17,40
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				47,49%
	MÃO DE OBRA				62,51%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 21,94	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020	M²			
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,03	19,00	0,48
7292	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,25	36,67	9,34
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36	25,68	34,81
	EQUIPAMENTO				0,00%
	MATERIAL				48,40%
	MÃO DE OBRA				51,60%
	OUTROS				0,00%
	TOTAL			R\$ 44,63	100,00%
COD.	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
C1828-U	LIMPEZA GERAL	M²			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	18,62	



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMINGÃO CONFORME PROJETO BÁSICO
SEINFRA 27.1 E SINAPI 06 - 2023 COM DESONERAÇÃO - JUNHO DE 2023

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
EQUIPAMENTO	R\$ -	0,00%
MATERIAL	R\$ -	0,00%
MÃO DE OBRA	R\$ 13,03	100,00%
OUTROS	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 13,03	100,00%

Carlos Rendo da Silva Soares

Ricardo Mattias Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agricultura e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 744/2021



PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO



CRONOGRAMA

PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGRPECUÁRIA

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA, DOMÍNIO CONFORME PROJETO BÁSICO

ENDEREÇO: RUA MATUTÉ, 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ARQUIVO PÚBLICO E ENTRADA DE EMERGÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120	
		%	R\$	% EXEC.	VALOR (R\$)	% EXEC.	VALOR (R\$)	% EXEC.	VALOR (R\$)	% EXEC.	VALOR (R\$)
1	1 - ALMOGADOVÃO										
1.1	1.1 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PORTÃO DE EMERGÊNCIA										
1.1.1	1.1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E ENTRADA DE EMERGÊNCIA	4,18%	R\$ 6.515,33	100,00%	R\$ 6.515,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1.2	1.1.2 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	4,89%	R\$ 7.763,52	100,00%	R\$ 7.763,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1.3	1.1.3 - FUNDAÇÕES E PILARES DO PORTÃO DE EMERGÊNCIA	3,34%	R\$ 5.193,14	100,00%	R\$ 5.193,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1.4	1.1.4 - ASSENTAMENTO DO PORTÃO DE FERRO	1,88%	R\$ 2.823,83	100,00%	R\$ 2.823,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1.5	1.1.5 - REVESTIMENTOS	0,41%	R\$ 637,20	100,00%	R\$ 637,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1.6	1.1.6 - PINTURA DE MURO E PORTÃO	1,28%	R\$ 1.988,55	100,00%	R\$ 1.988,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	1.2 - CONSTRUÇÃO DO ALMOGADOVÃO										
1.2.1	1.2.1 - PAREDES E PAINÉIS	33,32%	R\$ 51.886,27	40,00%	R\$ 20.722,51	60,00%	R\$ 31.063,76		R\$ -		R\$ -
1.2.2	1.2.2 - ESQUADRIAS	5,84%	R\$ 8.241,13		R\$ -	100,00%	R\$ 8.241,13		R\$ -		R\$ -
1.2.3	1.2.3 - REVESTIMENTO INTERNO	9,85%	R\$ 15.320,80		R\$ -	10,00%	R\$ 1.532,08	90,00%	R\$ 13.788,54		R\$ -
1.2.4	1.2.4 - PINTURA INTERNA	7,84%	R\$ 12.344,78		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.344,78		R\$ -
1.2.5	1.2.5 - REVESTIMENTO EXTERNO	15,85%	R\$ 24.641,27		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 14.784,78	40,00%	R\$ 9.856,51
1.2.6	1.2.6 - PINTURA EXTERNA	7,58%	R\$ 11.752,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.752,92
1.2.7	1.2.7 - LIMPEZA DA OBRA	3,45%	R\$ 5.388,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.388,83
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 155.488,17								
TOTAL SIMPLES		39,42%	R\$ 63.744,08	26,85%	R\$ 41.886,09	34,32%	R\$ 48.028,08	17,25%	R\$ 28.978,08		
TOTAL ACUMULADO		39,42%	R\$ 63.744,08	56,34%	R\$ 87.891,03	85,76%	R\$ 128.921,11	73,89%	R\$ 155.488,17		

Ricardo Dantas Lima
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 557.126.383-00
Portaria Nº 743/2023

Carlos Augusto da Silva Gomes
Eng. Civil - Prof. Elm. de Horizonte
Rég. 4.7134 - CREA: 118140





PREFEITURA DE
HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO




1.1.1.1 - PLACA DE OBRA

ALTURA ESTABELECIDADA
X
LARGURA
AREA DA PLACA

1,50
0,375
3,00
4,50

M
M
M
M²

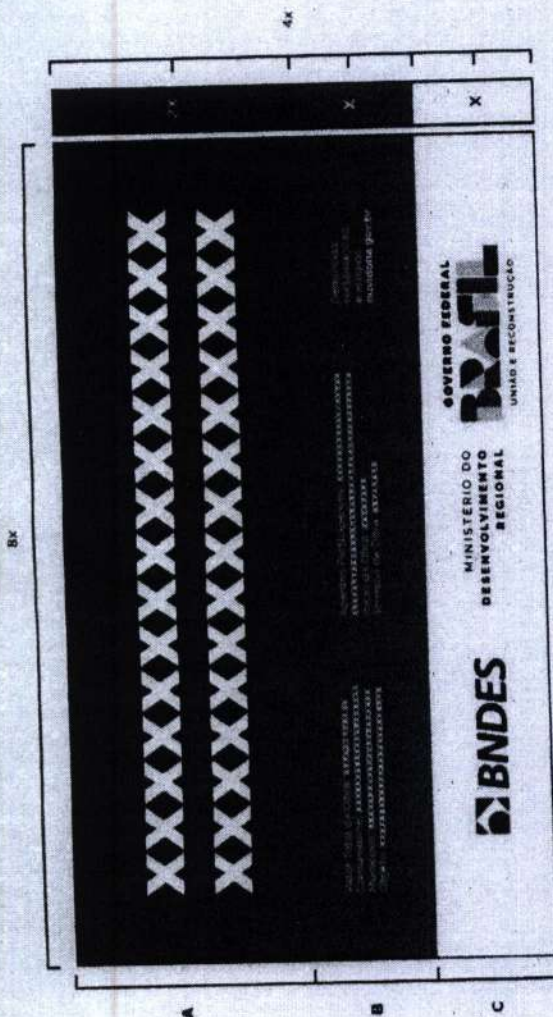

1.1.1.2 - REMOÇÃO DE MEIO FIO

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTDE.	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	PERÍMETRO REAL (M²)
1.1.1.2				REMOÇÃO DE MEIO FIO				18,56
1.1.1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	DEMOLIÇÕES	RETIRADA DE MEIO	MFDH-02	1	8,19	1,00	8,19
1.1.1.2.2	PAVIMENTAÇÃO	DEMOLIÇÕES	RETIRADA DE MEIO	MFDI-01	1	3,15	1,00	3,15
1.1.1.2.3	PAVIMENTAÇÃO	DEMOLIÇÕES	RETIRADA DE MEIO	MFDV-01	1	0,49	1,00	0,49
1.1.1.2.4	PAVIMENTAÇÃO	DEMOLIÇÕES	RETIRADA DE MEIO	MFDV-02	1	6,73	1,00	6,73

RESUMO			
1.1.1.2	C3373-U	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M 18,56




1.1.1.3 - DEMOL PAREDES

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	PEÇAS	QTD	COMPRIMENT O (M)	ALTURA (M)	ÁREA BRUTA (M²)	DESMONTES PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	VITROS 4 MM (M²)	VITROS 6 MM (M²)	PERÍMETRO REAL (M)	ESPESSURA (MM)	ÁREA REAL (M²)
1.1.1.3				DEMOLICAO DE ALVENARIA	1	3,20	3,00	9,60	-	-	-	-	3,20	1,44	
1.1.1.3.1	PAVIMENTACAO EXTERNA	DEMOLICOES	DEMOLICAO DE	POV-01	1	3,20	3,00	9,60	-	-	-	-	3,20	0,15	1,44
1.1.1.4				CARGA MANUAL DE ENTULHO	1,2	3,20	3,00	11,52	-	-	-	-	3,84	1,73	
1.1.1.4.1	PAVIMENTACAO EXTERNA	DEMOLICOES	CARGA E TRANSPORTE	POV-01	1,2	3,20	3,00	11,52	-	-	-	-	3,84	0,15	1,73
1.1.1.5				TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO	1,2	3,20	3,00	11,52	-	-	-	-	3,84	0,15	1,73
1.1.1.5.1	PAVIMENTACAO EXTERNA	DEMOLICOES	CARGA E TRANSPORTE	POV-01	1,2	3,20	3,00	11,52	-	-	-	-	3,84	0,15	1,73

RESUMO
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FORMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO.
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.5.1
1.1.1.5.2
1.1.1.5.3
1.1.1.5.4
1.1.1.5.5
1.1.1.5.6
1.1.1.5.7
1.1.1.5.8
1.1.1.5.9
1.1.1.5.10
1.1.1.5.11
1.1.1.5.12
1.1.1.5.13
1.1.1.5.14
1.1.1.5.15
1.1.1.5.16
1.1.1.5.17
1.1.1.5.18
1.1.1.5.19
1.1.1.5.20
1.1.1.5.21
1.1.1.5.22
1.1.1.5.23
1.1.1.5.24
1.1.1.5.25
1.1.1.5.26
1.1.1.5.27
1.1.1.5.28
1.1.1.5.29
1.1.1.5.30
1.1.1.5.31
1.1.1.5.32
1.1.1.5.33
1.1.1.5.34
1.1.1.5.35
1.1.1.5.36
1.1.1.5.37
1.1.1.5.38
1.1.1.5.39
1.1.1.5.40
1.1.1.5.41
1.1.1.5.42
1.1.1.5.43
1.1.1.5.44
1.1.1.5.45
1.1.1.5.46
1.1.1.5.47
1.1.1.5.48
1.1.1.5.49
1.1.1.5.50
1.1.1.5.51
1.1.1.5.52
1.1.1.5.53
1.1.1.5.54
1.1.1.5.55
1.1.1.5.56
1.1.1.5.57
1.1.1.5.58
1.1.1.5.59
1.1.1.5.60
1.1.1.5.61
1.1.1.5.62
1.1.1.5.63
1.1.1.5.64
1.1.1.5.65
1.1.1.5.66
1.1.1.5.67
1.1.1.5.68
1.1.1.5.69
1.1.1.5.70
1.1.1.5.71
1.1.1.5.72
1.1.1.5.73
1.1.1.5.74
1.1.1.5.75
1.1.1.5.76
1.1.1.5.77
1.1.1.5.78
1.1.1.5.79
1.1.1.5.80
1.1.1.5.81
1.1.1.5.82
1.1.1.5.83
1.1.1.5.84
1.1.1.5.85
1.1.1.5.86
1.1.1.5.87
1.1.1.5.88
1.1.1.5.89
1.1.1.5.90
1.1.1.5.91
1.1.1.5.92
1.1.1.5.93
1.1.1.5.94
1.1.1.5.95
1.1.1.5.96
1.1.1.5.97
1.1.1.5.98
1.1.1.5.99
1.1.1.5.100

Lúcio Rêgo de Sá Sampaio
 Eng. Civil - Prof. Dr. de H. de Sá
 R. 4714 - CSEA: 11110

Lúcio Rêgo de Sá Sampaio
 Eng. Civil - Prof. Dr. de H. de Sá
 R. 4714 - CSEA: 11110



ÁREAS E PERÍMETROS

ITEM	AMBIENTES	ÁREA (M²)	PERÍMETR O (M)	PÉ DIREITO (M)	PORTAS (M²)	JANELAS (M²)	VÃOS (M²)	PORTAS (M)	VÃOS (M)	ÁREA REAL (M²)	PERÍMETR O REAL (M)	PAREDE (M²)
1	TÉRREO											
1.1	COMPLEMENTO PAV. EXTERNA	73,40	47,49							73,40	47,49	



1.1.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

ITEM	LOCAL	FASE	ENTREGÁVEL	AMBIENTES/SERVIÇOS	UND.	TÉRREO	
						ENTO PAV.	TOTAL
1.1.2				REVESTIMENTO DE PISO			
1.1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	REVESTIMENTOS	REVESTIMENTO DE PISO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	M²	73,40	73,40

RESUMO			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, RELANTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			
1.1.2.1	101169		73,40


Carlos Renato da Silva Soares
Eng. Civil - Prof. Reg. de Habilitação
Nº 47134 - CREA 119180


Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.116.383-00
Portaria Nº 744/2021

COMISSÃO
230
LICITAÇÃO