




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021	BDI: 26,50%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		83,85%
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA		0,00%
			47,76% 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						54.606,10
1.1	CPMH 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PREFEITUR	MÊS	10,00	5.460,61	54.606,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.156,69
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,76	409,30	1.538,97
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	134,81	1.617,72
3	DRENAGEM SUPERFICIAL						385.732,28
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	10.762,64	21,04	226.445,95
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	376,69	40,55	15.274,78
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	376,69	360,27	135.710,11
3.4	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	M	56,00	148,24	8.301,44
4	DRENAGEM PLUVIAL						32.899,54
4.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	114,55	6,23	713,65
4.2	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	8,00	881,43	7.051,44
4.3	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	SEINFRA	M	8,00	1.291,42	10.331,36
4.4	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	2.751,32	5.502,64
4.5	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	3.749,85	7.499,70
4.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	76,53	23,53	1.800,75
5	PAVIMENTAÇÃO						1.098.774,19
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA(AGREGADO ADQUIRIDO)	PREFEITUR	M2	33.902,32	32,41	1.098.774,19
6	SERVIÇOS FINAIS						39.176,01
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	37.669,24	1,04	39.176,01
						VALOR BDI TOTAL:	427.801,37
						VALOR ORÇAMENTO:	1.614.344,81
						VALOR TOTAL:	2.042.146,18


G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gildomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador


Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 42.717

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021																	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,75%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		BDI: 26,50% 2013 Rubrica	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021															
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE																			
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA																			

1.1. CPMH 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	156,64000000	27,42	4.295,07
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,24000000	81,85	1.165,54
TOTAL MAO DE OBRA:						5.460,61
VALOR:						5.460,61

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	59,4000	118,8000
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6100	2,4400
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2100	4,8400
TOTAL EQUIPAMENTO:						126,0800

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,56000000	16,7700	59,7012
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,56000000	24,8600	88,5016
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,45000000	30,3400	135,0130
TOTAL MAO DE OBRA:						283,2158
VALOR:						409,30

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,78000000	15,5500	27,6790
TOTAL MAO DE OBRA:						27,6790

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,90780000	35,5900	32,3086
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,89000000	24,9900	22,2411
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,00500000	12,6100	50,5031
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,13350000	15,5400	2,0746
TOTAL MATERIAL:						107,1274
VALOR:						134,81

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13350000	20,7700	2,7728
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22250000	15,5500	3,4599
TOTAL MAO DE OBRA:						6,2327

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,89000000	3,4400	3,0616

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA		DATA: 15/09/2021																
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.																			
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE																			
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA																			

TOTAL MATERIAL:	3,0616
-----------------	--------

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,0000	1,0000
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	295,9400	10,0620
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,5000	0,1295
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	36,6700	0,5501
TOTAL SERVICOS:						11,7416
VALOR:						21,04

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,60770000	15,5500	40,5497
TOTAL MAO DE OBRA:						40,5497
VALOR:						40,55

3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,90000000	15,5500	138,3950
					TOTAL MAO DE OBRA:	138,3950

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69242000	67,5000	46,7384
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,85956200	76,1900	65,4900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	195,80000000	0,5600	109,6480
					TOTAL MATERIAL:	221,8764
					VALOR:	360,27

3.4. C3066 - DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2,00700000	13,0100	26,1111
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,36000000	4,0000	5,4400
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,10900000	309,7500	33,7628
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,28400000	36,6700	10,4143
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,70000000	103,5900	72,5130
					TOTAL SERVICOS:	148,2412
					VALOR:	148,24

4.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	85,6800	4,7124



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021	BDE: 26,50
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA		

HORA	MES	REF.
83,85%	47,76%	10/2021
0,00%	0,00%	

TOTAL EQUIPAMENTO:						4,7124
--------------------	--	--	--	--	--	--------

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09790000	15,5500	1,5223
TOTAL MAO DE OBRA:						1,5223
VALOR:						6,23

4.2. C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22250000	20,7700	4,6213
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,89000000	15,5500	13,8395
TOTAL MAO DE OBRA:						18,4608

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,78000000	229,0700	407,7446
TOTAL MATERIAL:						407,7446

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	324,8100	370,6082
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	328,0800	26,2464
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	52,1200	58,3744
TOTAL SERVICO:						455,2290
VALOR:						881,43

4.3. C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26700000	20,7700	5,5456
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,33500000	15,5500	20,7593
TOTAL MAO DE OBRA:						26,3049

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,67000000	229,0700	611,6169
TOTAL MATERIAL:						611,6169

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,71100000	324,8100	555,7499
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12000000	328,0800	39,3696
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	52,1200	58,3744
TOTAL SERVICO:						653,4939
VALOR:						1.291,42

4.4. C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021		BDI 28,50	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%	17,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
	TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA	REF. 05/2021			

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	324,8100	1.787,1046
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	52,1200	964,2200
TOTAL SERVICO:						2.751,3246
VALOR:						2.751,32

4.5. C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	7,60700000	324,8100	2.470,8297
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	24,54000000	52,1200	1.279,0248
TOTAL SERVICO:						3.749,8545
VALOR:						3.749,85

4.6. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,51300000	15,5500	23,5272
TOTAL MAO DE OBRA:						23,5272
VALOR:						23,53

5.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA(AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,36	0,97
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,58	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,67

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26700000	20,77	5,55
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53400000	15,55	8,30
TOTAL MAO DE OBRA:						13,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13350000	66,06	8,82
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,13350000	60,46	8,07
TOTAL MATERIAL:						16,89
VALOR:						32,41

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06675000	15,5500	1,0380
TOTAL MAO DE OBRA:						1,0380




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA

DATA : 15/09/2021		BDI 5,25%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,36%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR:

1,04 ✓


G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ENGENHARIA
CNPJ: 12.850.956/0001-61
José Gildomar Pinheiro Roberto
CPF: 683.504.733-04
Administrador


Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE: 42.717

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021		BDI: 26,50%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO	HORA: 83,85%
	ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
	TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA	05/2021		

CPMH 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	156,64000000	27,42	4.295,07
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,24000000	81,85	1.165,54
TOTAL MAO DE OBRA:						5.460,61
VALOR:						5.460,61

896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA(AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,36	0,97
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,58	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,67

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26700000	20,77	5,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53400000	15,55	8,30
TOTAL MAO DE OBRA:						13,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13350000	66,06	8,82
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,13350000	60,46	8,07
TOTAL MATERIAL:						16,89
VALOR:						32,41


G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gildomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador


Fausto M. Nogueira Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 42.717



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021	BDI: 24,40%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.		HORA 83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		MES 47,76%
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA		REF. 05/2021

I2747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MATERIAL						
I2707	GASOLINA	SEINFRA	L	8,65080000	5,0900	44,0326
TOTAL MATERIAL:						44,0326
VALOR:						44,03

I2748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)						
MAO DE OBRA						
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	0,89000000	17,2100	15,3169
TOTAL MAO DE OBRA:						15,3169
VALOR:						15,32

I0700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
MATERIAL						
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,89000000	44,0300	39,1867
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	0,89000000	15,3200	13,6348
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,17899100	1,0000	3,1790
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,21974100	1,0000	0,2197
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,17899100	1,0000	3,1790
TOTAL MATERIAL:						59,3992
VALOR:						59,40

I0758 - NÍVEL (CHP) (H)						
MATERIAL						
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,35395300	1,0000	0,3540
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,03844800	1,0000	0,0384
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,22125400	1,0000	0,2213
TOTAL MATERIAL:						0,6137
VALOR:						0,61

I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)						
MATERIAL						
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,69882800	1,0000	0,6988
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07591700	1,0000	0,0759
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,43672300	1,0000	0,4367
TOTAL MATERIAL:						1,2114
VALOR:						1,21

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021		BDI : 26,90%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE			
	TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA			



MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,17800000	20,7700	3,6971
TOTAL MAO DE OBRA:						3,6971

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,26700000	1,1500	0,3071
TOTAL MATERIAL:						0,3071
VALOR:						4,00

16 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,89000000	18,7400	16,6786
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6786
VALOR:						16,68

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,73211800	1,0000	1,7321
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,08641900	1,0000	0,0864
TOTAL MATERIAL:						16,6637
VALOR:						16,66

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,00125000	4,0900	4,0951
TOTAL MATERIAL:						4,0951
VALOR:						4,10

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,89000000	4,1000	3,6490
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,73211800	1,0000	1,7321
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,08641900	1,0000	0,0864
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,91162700	1,0000	0,9116
TOTAL MATERIAL:						21,2243
VALOR:						21,22

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	00,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA	0,00% Rubrica			

I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,89000000	25,3000	22,5170
TOTAL MAO DE OBRA:						22,5170
VALOR:						22,52

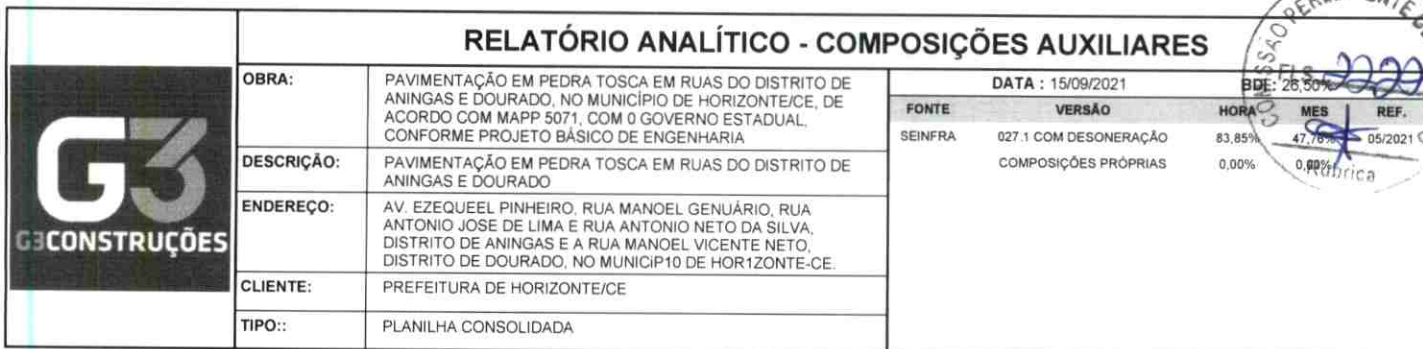
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	50,42544200	1,0000	50,4254
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,48159500	1,0000	4,4816
TOTAL MATERIAL:						74,9498
VALOR:						74,95

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	24,03000000	4,0900	98,2827
TOTAL MATERIAL:						98,2827
VALOR:						98,28

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	98,2800	87,4692
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	50,42544200	1,0000	50,4254
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,48159500	1,0000	4,4816
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,63816300	1,0000	75,6382
TOTAL MATERIAL:						238,0572
VALOR:						238,06

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,89000000	25,3000	22,5170
TOTAL MAO DE OBRA:						22,5170
VALOR:						22,52

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	40,56700100	1,0000	40,5670
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,40656800	1,0000	4,4066



VALOR:	65,02
--------	-------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	20,69250000	4,0900	84,6323
					TOTAL MATERIAL:	84,6323
					VALOR:	84,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	84,6300	75,3207
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,56700100	1,0000	40,5670
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,40656800	1,0000	4,4066
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,85054600	1,0000	60,8505
				TOTAL MATERIAL:		201,1876
				VALOR:		201,19

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,9500	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	238,0600	3,3064
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	65,0200	0,0452
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	201,1900	2,6546
				TOTAL EQUIPAMENTO:		6,0062

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02472222	15,5500	0,3844
TOTAL MAO DE OBRA:						0,3844
VALOR:						6,39

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,89000000	25,3000	22,5170
TOTAL MAO DE OBRA:						22,5170
VALOR:						22,52

[illegible]

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA			DATA: 15/09/2021 BDI: 26,50%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	
	ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE			REP: 05/2021 Rubrica	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE				
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA					

I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,50891300	1,0000	25,5089
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,26709700	1,0000	2,2671
TOTAL MATERIAL:						47,8188
VALOR:						47,82

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,81850000	4,0900	60,6077
TOTAL MATERIAL:					60,6077
VALOR:					60,61

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	60,6100	53,9429
I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,50891300	1,0000	25,5089
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,26709700	1,0000	2,2671
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,26332500	1,0000	38,2633
TOTAL MATERIAL:					140,0250
VALOR:					140,03

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,89000000	25,3000	22,5170
TOTAL MAO DE OBRA:					22,5170
VALOR:					22,52

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	129,70317100	1,0000	129,7032
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,38505800	1,0000	11,3851
TOTAL MATERIAL:					161,1311
VALOR:					161,13

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,86%</td> <td>47,5%</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,5%	06/2023		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,5%	06/2023													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%															
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.																
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE																
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA																

I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	129,70317100	1,0000	129,7032
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,38505800	1,0000	11,3851
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	172,93759100	1,0000	172,9376
TOTAL MATERIAL:						334,0687
VALOR:						334,07

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,89000000	18,7400	16,6786
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6786
VALOR:						16,68

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,54051700	1,0000	5,5405
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,49243700	1,0000	0,4924
TOTAL MATERIAL:						20,8781
VALOR:						20,88

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	24,03000000	4,0900	98,2827
TOTAL MATERIAL:						98,2827
VALOR:						98,28

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,89000000	98,2800	87,4692
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,54051700	1,0000	5,5405
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,49243700	1,0000	0,4924
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,84800800	1,0000	4,8480
TOTAL MATERIAL:						113,1953
VALOR:						113,20

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,89000000	18,7400	16,6786
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6786

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021 BDI: 26,50% FL: 005 MES: 05/2021 RUBRICA
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00%
	ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE	
	TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA	

VALOR:	16,68
--------	-------

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	10,93551900	1,0000	10,9355
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,95986500	1,0000	0,9599
TOTAL MATERIAL:					26,7406
VALOR:					26,74

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	12,54900000	4,0900	51,3254
TOTAL MATERIAL:					51,3254
VALOR:					51,33

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,89000000	51,3300	45,6837
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	10,93551900	1,0000	10,9355
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,95986500	1,0000	0,9599
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,15054700	1,0000	12,1505
TOTAL MATERIAL:					84,5748
VALOR:					84,57

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,89000000	18,7400	16,6786
TOTAL MAO DE OBRA:					16,6786
VALOR:					16,68

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,53836500	1,0000	1,5384
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,06755100	1,0000	0,0676
TOTAL MATERIAL:					16,4512
VALOR:					16,45



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021	BDE: 26,90%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA		

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18541666	15,5500	2,8832
TOTAL MAO DE OBRA:						2,8832

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00035600	26.583,0000	9,4635
TOTAL MATERIAL:						9,4635

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	32,2500	35,4750
TOTAL SERVICO:						35,4750

VALOR:						70,83
--------	--	--	--	--	--	-------

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	16,6600	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,2200	21,2200
TOTAL EQUIPAMENTO:						21,2200

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,34000000	15,5500	83,0370
TOTAL MAO DE OBRA:						83,0370

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	226,06000000	0,5600	126,5936
TOTAL MATERIAL:						126,5936

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	6,3900	5,8769
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	70,8300	59,2139
TOTAL SERVICO:						65,0908

VALOR:						295,94
--------	--	--	--	--	--	--------

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	74,9500	0,0056
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	238,0600	1,7720
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	65,0200	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	201,1900	1,5127
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,2903

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01338346	15,5500	0,2081
TOTAL MAO DE OBRA:						0,2081

VALOR:						3,50
--------	--	--	--	--	--	------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021	BOL: 26.60%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA		

HORA	MES	REF.
83,85%	47,76%	05/2021
0,00%	0,00%	

Rubrica

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,35850000	15,5500	36,6747
TOTAL MAO DE OBRA:						36,6747
VALOR:						36,67

C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07120000	16,7700	1,1940
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07120000	20,7700	1,4788
TOTAL MAO DE OBRA:						2,6728

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01780000	10,0500	0,1789
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,06800000	9,5100	10,1567
TOTAL MATERIAL:						10,3356
VALOR:						13,01

C3269 - CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	16,6600	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,2200	21,2200
TOTAL EQUIPAMENTO:						21,2200

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,34000000	15,5500	83,0370
TOTAL MAO DE OBRA:						83,0370

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	250,98000000	0,5600	140,5488
TOTAL MATERIAL:						140,5488

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	6,3900	5,7325
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	70,8300	59,2139
TOTAL SERVICO:						64,9464
VALOR:						309,75

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20150000	16,7700	20,1492
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20150000	20,7700	24,9552



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO																
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.																
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE																
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA																

TOTAL MAO DE OBRA:	45,1044
--------------------	---------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,38270000	30,3300	11,6073
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,08900000	7,3500	0,6542
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,78000000	12,6100	22,4458
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,22250000	13,8000	3,0705
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,36170000	4,7400	6,4545
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,42400000	10,0100	14,2542
TOTAL MATERIAL:					58,4865
VALOR:					103,59

I2826 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	10,01250000	4,0900	40,9511
TOTAL MATERIAL:					40,9511
VALOR:					40,95

I2827 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,89000000	25,3000	22,5170
TOTAL MAO DE OBRA:					22,5170
VALOR:					22,52

I2826 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	0,89000000	40,9500	36,4455
I2827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	11,27727900	1,0000	11,2773
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,00222900	1,0000	1,0022
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	16,91596300	1,0000	16,9160
TOTAL MATERIAL:					85,6838
VALOR:					85,68

C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,90000000	15,5500	138,3950
TOTAL MAO DE OBRA:					138,3950
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	324,85000000	0,5600	181,9160



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA : 15/09/2021	BDI = 26,50%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTES	VERSÃO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA		

TOTAL MATERIAL:

181,9160

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	6,3900
TOTAL SERVICOS:					7,7702
VALOR:					328,08

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	26,7400
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	84,5700
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	16,4500
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	17,3100
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,0294

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05235294	21,8300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52352941	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					9,2838

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,10360000	5,2400
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,04450000	26,0400
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,48060000	15,1600
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00801000	5,8000
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,05340000	7,2500
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00044500	613,0000
TOTAL MATERIAL:					14,9341
VALOR:					32,25

C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)					
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,45000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,23000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					189,3030
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	328,0800
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	32,2500
TOTAL SERVICOS:					135,5115
VALOR:					324,81

C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021	BDI: 26,50%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	FONTE	VERSÃO	HORA
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA			0,00% Rubrica

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,06800000	16,7700	17,9104
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,06800000	20,7700	22,1824
TOTAL MAO DE OBRA:						40,0928

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,17800000	23,8100	4,2382
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,38270000	12,6100	4,8258
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,17800000	13,8000	2,4564
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,10680000	4,7400	0,5062
TOTAL MATERIAL:						12,0266
VALOR:						52,12

I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,53400000	4,0900	2,1841
TOTAL MATERIAL:						2,1841
VALOR:						2,18

I2770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,89000000	18,7400	16,6786
TOTAL MAO DE OBRA:						16,6786
VALOR:						16,68

I0724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	0,89000000	2,1800	1,9402
I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	0,89000000	16,6800	14,8452
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,10787200	1,0000	1,1079
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,06452500	1,0000	0,0645
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39943600	1,0000	1,3994
TOTAL MATERIAL:						19,3572
VALOR:						19,36

I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	5,87400000	4,0900	24,0247
TOTAL MATERIAL:						24,0247
VALOR:						24,02




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA: 15/09/2021															
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,79%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%														
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.																
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE																
TIPO:	PLANILHA CONSOLIDADA																

I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,89000000	25,3000	22,5170
TOTAL MAO DE OBRA:						22,5170
VALOR:						22,52

I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	0,89000000	24,0200	21,3778
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	0,89000000	22,5200	20,0428
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	13,48545800	1,0000	13,4855
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,18370000	1,0000	1,1837
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,48545800	1,0000	13,4855
TOTAL MATERIAL:						69,5753
VALOR:						69,58



G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gildomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador



Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 42.717

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPA 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	DATA :	15/09/2021	BDI :	26,50%			
		FONTE	SEINFRA	VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES	47,76%	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO							
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.							
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE							
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.606,10	4,97 %	6,67 %	9,54 %	11,45 %	13,35 %	15,26 %	15,26 %	11,45 %	10,16 %
			2.713,92	3.642,23	5.209,42	6.252,40	7.289,91	8.332,89	8.332,89	6.252,40	5.547,98
			4,00 %	6,00 %	10,00 %	12,00 %	14,00 %	16,00 %	16,00 %	12,00 %	10,00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.156,69	126,27	189,40	315,67	378,80	441,94	505,07	505,07	378,80	315,67
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	385.732,28	4,00 %	6,00 %	10,00 %	12,00 %	14,00 %	16,00 %	16,00 %	12,00 %	10,00 %
			15.429,29	23.143,94	38.573,23	46.287,87	54.002,52	61.717,16	61.717,16	46.287,87	38.573,24
4	DRENAGEM PLUVIAL	32.899,54	4,00 %	6,00 %	10,00 %	12,00 %	14,00 %	16,00 %	16,00 %	12,00 %	10,00 %
			1.315,98	1.973,97	3.289,95	3.947,94	4.605,94	5.263,93	5.263,93	3.947,94	3.289,96
5	PAVIMENTAÇÃO	1.098.774,19	55,00 %	45,00 %							
			604.325,80	494.448,39							
6	SERVIÇOS FINAIS	39.176,01									25,00 %
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	427.801,37	38,65 %	32,42 %	2,93 %	3,52 %	4,11 %	4,69 %	4,69 %	3,52 %	3,57 %
			165.327,05	138.701,55	12.555,11	15.044,49	17.587,98	20.077,36	20.077,36	15.044,49	15.260,96
		2.042.146,18	789.238,31	662.099,48	59.943,38	71.911,50	83.928,29	95.896,41	95.896,41	71.911,50	72.781,81
			789.238,31	1.451.337,79	1.511.281,17	1.583.192,67	1.667.120,96	1.763.017,37	1.858.913,78	1.930.825,28	2.003.607,09

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.606,10	1,89 %	100,00 %
			1.032,06	54.606,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.156,69		100,00 %
				3.156,69
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	385.732,28		100,00 %
				385.732,28
4	DRENAGEM PLUVIAL	32.899,54		100,00 %
				32.899,54
5	PAVIMENTAÇÃO	1.098.774,19		100,00 %
				1.098.774,19
6	SERVIÇOS FINAIS	39.176,01	75,00 %	100,00 %
			29.382,01	39.176,01


Fausto Matheus Nogueira Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE: 42.717

Gildemar
63 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gildemar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador





OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPA 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO				
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE				
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA				

DATA :	15/09/2021	BDI :	26,50%
FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	83,85% 47,76%
		MES	05/2021



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	Total parcela
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	427.801,37	1,90 %	100,00 %
			8.125,02	427.801,37
			38.539,09	
		2.042.146,18	2.042.146,18	2.042.146,18

Fausto
Fausto Mateus Nogueira Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/CE: 42.717

Gildomar
GIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 12.850.956/0001-61
José Gildomar Pinheiro Rabelo
CPF: 683.504.733-04
Administrador



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA

DATA : 15/09/2021

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	Rúbrica

COD	DESCRIÇÃO	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	Administração Central	3,80
	TOTAL	3,80
2.0	SEGURO + GARANTIAS CONTRATUAIS	
SG	Seguro + Garantia	0,32
	TOTAL	0,32
3.0	RISCOS	
R	Riscos	0,59
	TOTAL	0,59
4.0	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	Despesas Financeiras	1,02
	TOTAL	1,02
5.0	LUCRO	
L	Lucro	6,85
	TOTAL	6,85
I	IMPOSTOS	
6.1	PIS	0,65
6.2	COFINS	3,00
6.3	ISSQN	2,50
6.4	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,50% ✓

$$(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Fausto Mathias Nogueira Pinheiro
 Fausto Mathias Nogueira Pinheiro
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 42.717

Gildomar
 G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 CNPJ: 12.850.956/0001-61
 José Gildomar Pinheiro Rabelo
 CPF: 683.504.733-04
 Administrador

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM MAPP 5071, COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO DISTRITO DE ANINGAS E DOURADO
ENDEREÇO:	AV. EZEQUEEL PINHEIRO, RUA MANOEL GENUÁRIO, RUA ANTONIO JOSE DE LIMA E RUA ANTONIO NETO DA SILVA, DISTRITO DE ANINGAS E A RUA MANOEL VICENTE NETO, DISTRITO DE DOURADO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA DE HORIZONTE/CE
TIPO::	PLANILHA CONSOLIDADA

DATA : 15/09/2021	BDI : 20,50%
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85% ✓
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Gildomar
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 12.850.956/0001-61
José Gildomar Pinheiro Rabelo
CPF: 683.504.733-04
Administrador

Fausto Mathheus Nogueira Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA/PE 10.000.000-0