



CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1/2021

O licitante **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, CNPJ: 21.541.555/0001-10, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:

Que acatamos inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas nesta **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1/2021**;

Que, nos comprometemos a prestar todos os serviços dentro das especificações e condições do Edital;

Que recebemos todos os documentos que conhecemos o local dos serviços o projeto e Especificações fornecidos e que são compatíveis com o mesmo local, nada tendo a discordar, assumimos a responsabilidade pela execução das mesmas;

Que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA – R\$ 998.666,67 (Novecentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Sessenta e Sete centavos)

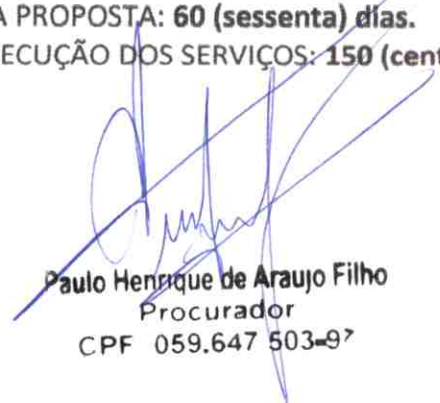
Proponente: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

Endereço: RUA JOSÉ ANDRADE DE SOUSA, 138, CEP: 62.610-000, CENTRO, TEJUÇUOCA/CE

CNPJ: 21.541.555/0001-1x0

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (sessenta) dias.**

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: **150 (cento e cinquenta) dias.**


Paulo Henrique de Araujo Filho
Procurador
CPF 059.647 503-97


Cleobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490-0



CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS N° 2021.06.28.1/2021

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I
 - Projeto Básico deste edital.
 - Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de
- responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Tejuçuoca, 04 de agosto de 2021.

Paulo Henrique de Araújo Filho
Procurador
CPF 059.647.503-97

Cleobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490 0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.				DATA :	04/08/2021	BDI :	26.50%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.				FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	CMPH-01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	272,10	344,21	27.210,00	34.421,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	138,49	175,19	1.661,88	2.102,28
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,13	382,50	483,86	814,73	1.030,62
3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	6.959,50	17,86	22,59	124.296,67	157.215,11
3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	238,26	30,79	38,95	7.336,03	9.280,23
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	238,26	387,54	490,24	92.335,28	116.804,58
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	18.902,36	27,37	34,62	517.357,59	654.399,70
5	SERVIÇOS FINAIS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	21.284,68	0,87	1,10	18.517,67	23.413,15
						VALOR BDI TOTAL:		208.136,82	
						VALOR ORÇAMENTO:		789.529,85	
						VALOR TOTAL:		998.666,67	
Novecentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Sessenta e Sete centavos									

Paulo Henrique de Araujo Filho
Procurador
CPF 059.647.503-97

Cleobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490 0

	RESUMO DO ORÇAMENTO																		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA : 04/08/2021		BDI : 26,50%														
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018															
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE																		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.421,00	3,45
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.132,90	0,31
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	283.299,92	28,37
4	PAVIMENTAÇÃO	654.399,70	65,53
5	SERVIÇOS FINAIS	23.413,15	2,34
VALOR BDI TOTAL:		209.136,82	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		789.529,85	
VALOR TOTAL:		998.666,67	

Novecentos e Noventa e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Sessenta e Sete centavos

Paulo Henrique de Araujo Filho
Procurador
CPF 059.647.503-97

Geobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490 0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.			DATA: 04/08/2021	BDI: 26,50%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE			HORA	MES
				SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
						12/2018

1.1. CMPH-01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,05000000	4.891,81	244,59
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,00250000	11.005,34	27,51
TOTAL MAO DE OBRA:						272,10
VALOR:						272,10

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	11,62	23,24
TOTAL MAO DE OBRA:						23,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,18	29,76
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,88	18,88
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,47	65,12
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,91	1,49
TOTAL MATERIAL:						115,25
VALOR:						138,49

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	61,32	122,64
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,49	1,96
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,24	4,96
TOTAL EQUIPAMENTO:						129,56
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	12,78	51,12
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	18,88	75,52
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	25,26	126,30
TOTAL MAO DE OBRA:						252,94
VALOR:						382,50

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	15,69	2,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,62	2,91
TOTAL MAO DE OBRA:						5,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,64	2,64
TOTAL MATERIAL:						2,64
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.		DATA : 04/08/2021 BDI : 26,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.		FONTE VERSÃO HORA MES REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,43	0,86
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	250,60	8,52
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,37	0,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	30,79	0,46
					TOTAL SERVICIO:	9,96
					VALOR:	17,86

3.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	11,62	30,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,79
					VALOR:	30,79

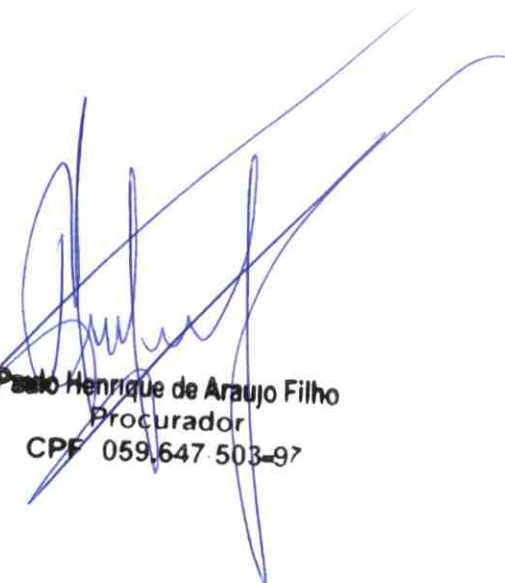
3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,73379430	11,62	147,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	147,97
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,99068920	44,88	44,46
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,22982985	67,54	83,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	280,12173547	0,40	112,05
					TOTAL MATERIAL:	239,57
					VALOR:	387,54

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,23	1,06
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	68,06	0,68
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,74
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	15,69	4,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	11,62	6,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	58,83	8,82
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	34,18	5,13
					TOTAL MATERIAL:	13,95
					VALOR:	27,37

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	11,62	0,87

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA : 04/08/2021		BDI : 26,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,09%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA:	0,87
VALOR:	0,87


Paulo Henrique de Araujo Filho
 Procurador
 CPF 059.647.503-97


Cleobis Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 RNP 060737490 0



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

LOCAL:

DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 04/08/2021

VERSÃO

BDI : 26,50%

FORTE

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA

85,20%

48,69%

DATA REF.

12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.421,00	8,88 % 3.056,58 100,00 % 3.132,90	19,47 % 6.701,77	34,08 % 11.730,68	25,55 % 8.794,57	12,02 % 4.137,40	100,00 % 34.421,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.132,90	3.132,90					100,00 % 3.132,90
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	283.299,92	6,00 % 16.998,00 10,00 % 65.439,97	20,00 % 56.659,98 20,00 % 130.879,94	35,00 % 99.154,97 35,00 % 229.039,90	25,00 % 70.824,98 25,00 % 163.599,93	14,00 % 39.661,99 10,00 % 65.439,96	100,00 % 283.299,92 100,00 % 654.399,70
4	PAVIMENTAÇÃO	654.399,70	65.439,97	130.879,94	229.039,90	163.599,93	65.439,96	100,00 % 654.399,70
5	SERVIÇOS FINAIS	23.413,15	23.413,15				23.413,15	100,00 % 23.413,15
		998.666,67	88.627,45 88.627,45	194.241,69 282.869,14	339.925,55 622.794,69	243.219,48 866.014,17	132.652,50 998.666,67	998.666,67

Cléobis Costa dos Santos
Cléobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490 0

Paulo Henrique de Araujo Filho
Paulo Henrique de Araujo Filho
Procurador
CPF 059.647.503-97

LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CNPJ: 21.541.555/0001-10
RUA JOSE ANDRADE DE SOSUA, 138 - CENTRO - TEJUCOACE - FONE: (85) 99922-4666

Página: 6

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA : 04/08/2021		BDI : 26,50%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,59
	TOTAL	5,41

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,85
	TOTAL	7,17

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 26,50%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Paulo Henrique de Araujo Filho
Procurador
CPF 059.647 503-97

Cleobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490 0



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA : 04/08/2021		BDI : 26,50%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Paulo Henrique de Araujo Filho
Procurador
CPF 059.647.503-97

Cléobis Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RNP 060737490-0